



CONSTRUYE UN PEQUEÑO HOGAR PARA TU PERRO

No por vivir en un departamento o una casa pequeña, tu perro no tendrá su propio espacio y su casita para dormir. Con este proyecto apostamos a que nuestros pequeños compañeros puedan disfrutar de un espacio cómodo exclusivamente para ellos sin restarle diseño a la habitación.

Herramientas

- Regla
- Sierra caladora
- Taladro
- Prensas esquineras
- Cinta de enmascarar
- Martillo
- Brocha
- Destornillador

Materiales

- Terciado 15mm premium eucalipto
- 2 Ruedas 1 1/4" placa sin freno
- 2 Regatones de goma nº5
- 2 Manillas acero inox forza 128mm
- Puntas de 1"
- Stain al agua natural 1/4 gl mate
- Cojín silla 45x45



ANTES DE COMENZAR



Para llevar a cabo este proyecto, es necesario que las uniones estén en ángulo para mejorar la terminación. Para no confundirse, todos los lados de 41,5 cm serán los que tengan sus cantos en ángulo.

Los trozos necesarios son:

- 1 trozo para la base de 43x41,5 cm (45°).
- 2 trozos para los laterales de 25x41,5 cm (el lado que va a la base en 45° y el lado que da hacia el techo a 22,5°).
- 2 trozos para el techo a dos aguas de 30x41,5 cm (el lado que va hacia los laterales a 22,5 y el que va en la unión de las aguas a 45°).
- 1 trozo para el fondo de 43x40 cm.


PASOS A SEGUIR:

1 Cortar el fondo

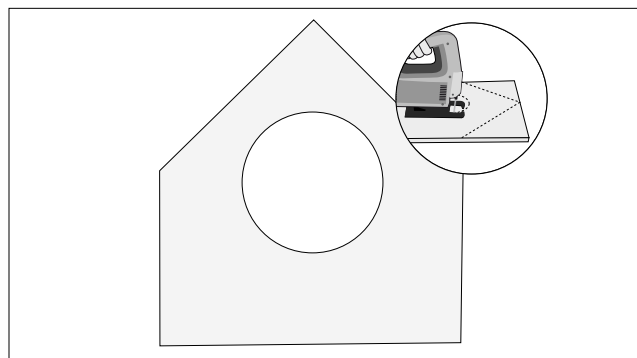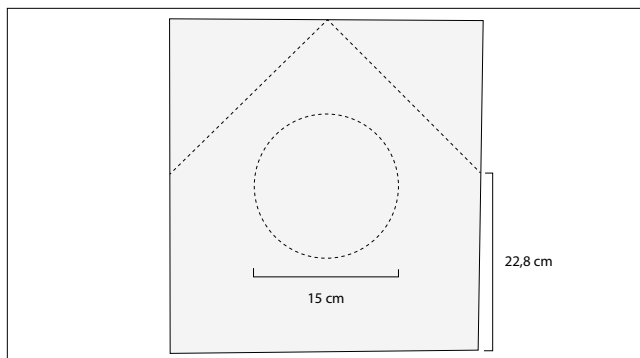



- Tomar la tabla de 43x40 y marcar en el lado más largo (el de 43 cm) desde la base, 22,8 cm a ambos lados.
- Luego marcar en la parte de 40 cm, arriba el centro.
- Desde ahí trazar dos diagonales hasta la marca de los costados, así formamos el apoyo a de las dos aguas del techo.
- En el centro de la tabla, trazamos un círculo de 15 cm de diámetro (7,5 cm de radio).
- Perforar el círculo con una taladro.
- Usar esa perforación para introducir la hoja de la sierra caladora y de esa forma cortar el círculo.

2 Cortar los cantos en ángulo

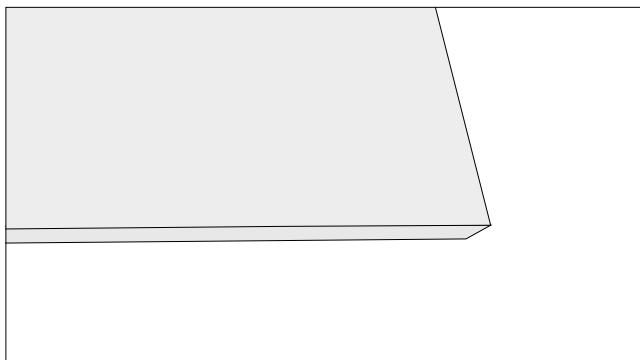


- Al trozo de 43x41,5cm que corresponde a la base, los costados de 41,5 deben estar cortados sus cantos en 45°.
- Los laterales de 25x41,5 cm, los lados de 41,5 deben estar cortados sus cantos en 45° los que van en la parte inferior, y en la superior a 22,5°
- Los trozos para el techo de 30x41,5 cm, nuevamente los lados de 41,5 deben estar cortados en sus cantos extremos a 22,5 y en la unión de aguas a 45°

3 Armar la base

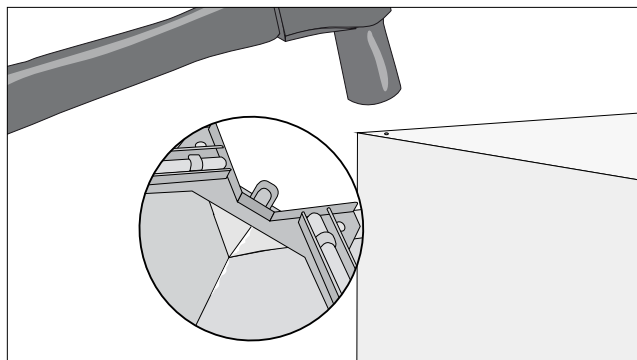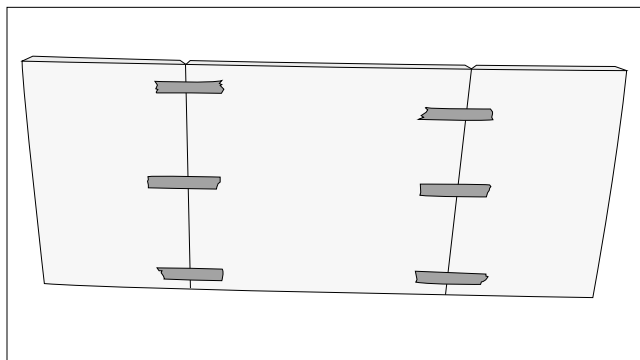


- Poner en el suelo la base y un lateral a cada lado boca abajo.
- Pegar con cinta de enmascarar para mantener en su lugar, esto facilita el armado.
- Voltar la estructura aplicar cola fría en las uniones y subir los laterales.
- Poner la "U" hacia abajo, afirmar con prensas esquina para mantener el ángulo en 90° y clavar las uniones.

4 Instalar el fondo

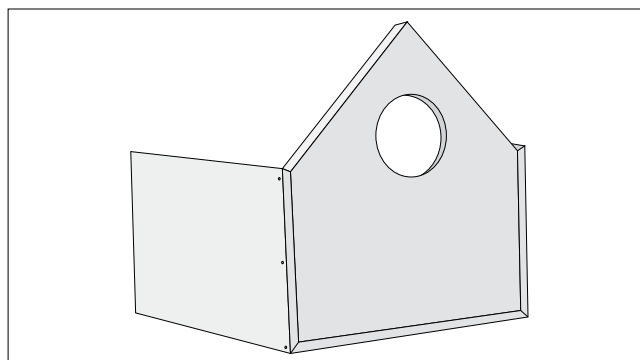


- Poner dentro de la estructura, el fondo de la casita.
- Aplicar cola fría en los bordes y clavar a la estructura.

5 Armar el techo

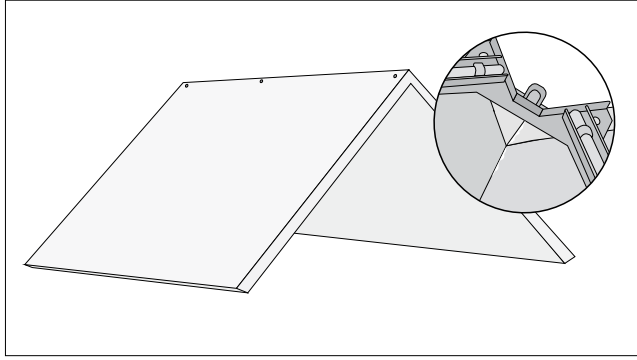


- Tomar las piezas de 30x41,5 y unir con cola fría los cantos que están a 45°, este será el vértice del techo.
- Poner además puntas para asegurar la unión.

6 Montar el techo

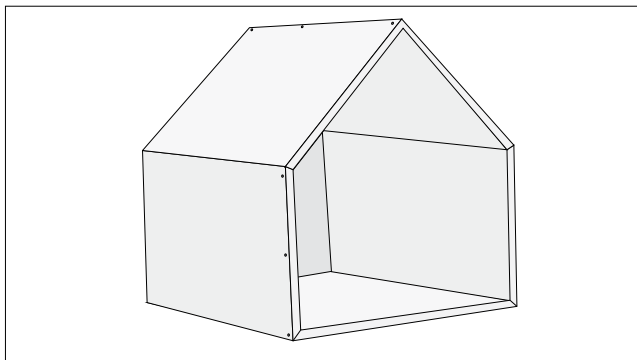


- Poner el techo sobre la estructura ya armada.
- Seguir el mismo procedimiento anterior, poner cola fría en los cantos y asegurar la unión con punta.



7 Terminaciones

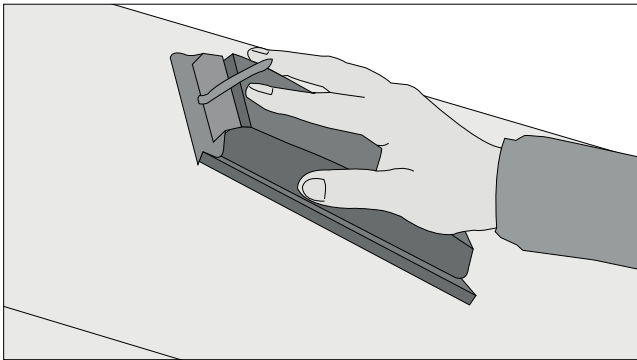

- Lijar las uniones para eliminar rebabas e imperfecciones.

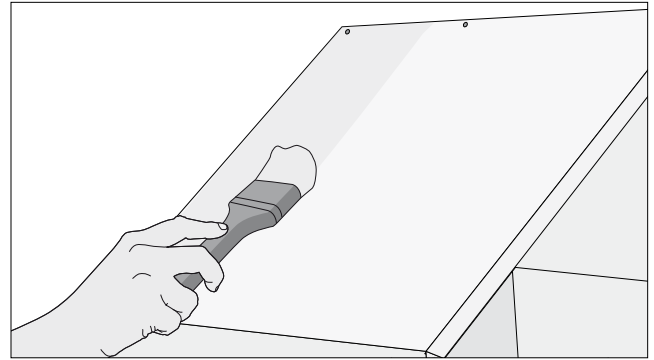

- Proteger la casa con un impregnante stain.

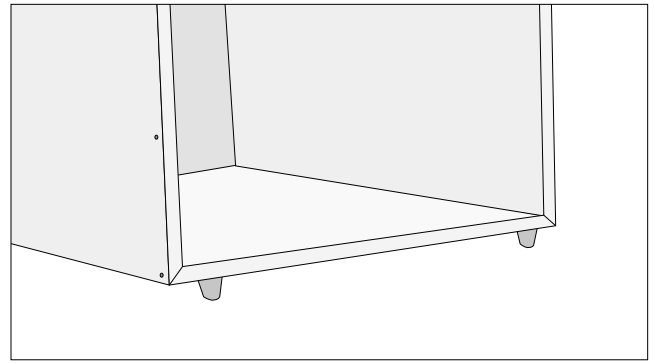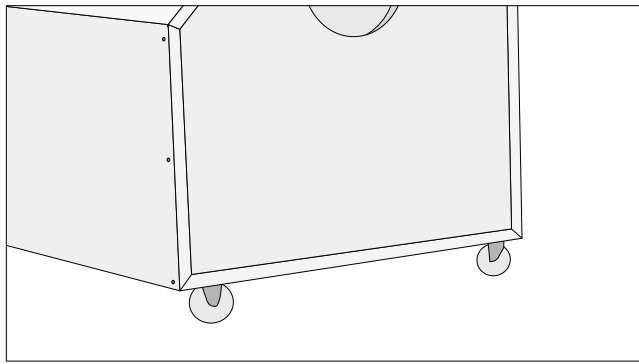

- Poner las ruedas en la parte posterior de la casita.
- En la parte delantera poner los topes o regatones.
- En la parte superior hacia delante y en cada agua poner las manillas que facilitarán la labor de mover y arrastrar la casa para limpiar.

