



¿CÓMO REPARAR? UN MUEBLE DE COCINA

En la cocina con los problemas de humedad se deterioran los muebles, basta que se salga un poco la melamina o revestimiento acrílico que tienen, para que la madera aglomerada se comience a humedecer y desprender. Además es muy frecuente que se rompan en la zona de la bisagra o pivote, ya que es la puerta lo que más funcionamiento tiene.

Herramientas a utilizar

- Lijador manual
- Brocha
- Espátula
- Cepillo cerdas nylon

Materiales a utilizar


- 1 Masilla Epóxica para metal 47 grs Ceys
- 1 Lija para madera nº 100
- 1 Lija madera nº 150
- 1 Óleo semibrillo



Los muebles de cocina antiguos no utilizaban bisagras de retén, usaban un pivote en su parte superior e inferior que giraba en torno a un buje anclado al mueble. Con el uso y la humedad la madera se va dañando, y el pivote se puede soltar y dejar de funcionar. Cambiar la puerta significaría poner todas nuevas porque sería muy difícil igualar el color, por eso lo mejor es repararla.

PASOS A SEGUIR

1 Limpiar la zona a reparar

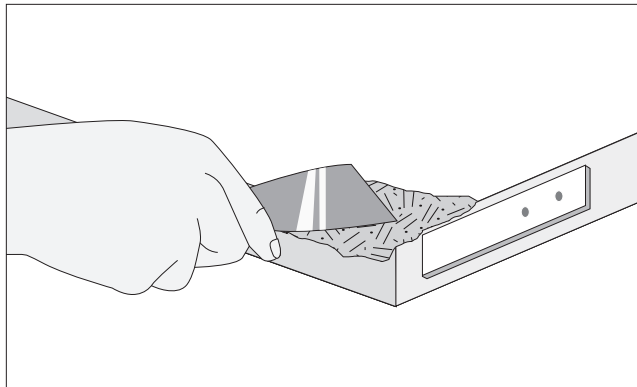


- Si se está reparando una puerta sacar la bisagra o pivote, y guardar para volver a usar.
- Con el cepillo y espátula sacar todo el material suelto, ya sea restos de melamina o trozos de madera aglomerada. El objetivo que es no se siga desprendiendo.

Masilla:

Es una masilla pegamento muy resistente indicada para fijar, sellar, rellenar y reconstruir una gran cantidad de materiales y reparaciones en el hogar. Es fácil de moldear, endurece como el acero en sólo 5 minutos, creando superficies resistentes. Una vez endurecido se puede lijar, pulir, pintar y barnizar. No se agrieta ni se oxida, endurece bajo agua y en condiciones de humedad y temperatura




2 Preparar la masilla

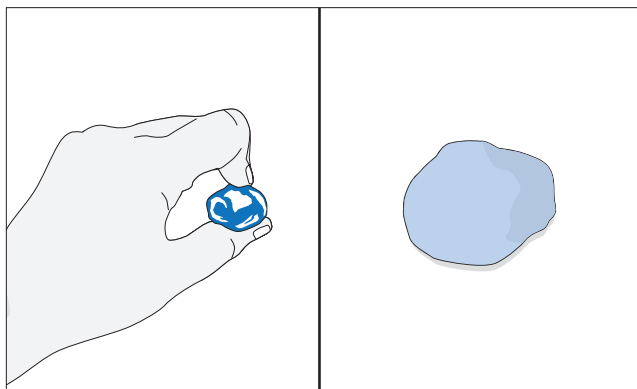


- Cortar, con la misma espátula que trae la barra, un trozo de masilla, sólo el pedazo que se necesitará.
- Amasar con los dedos hasta lograr un color homogéneo. No usar guantes porque se ablanda con el calor de la mano.

3 Aplicar la masilla

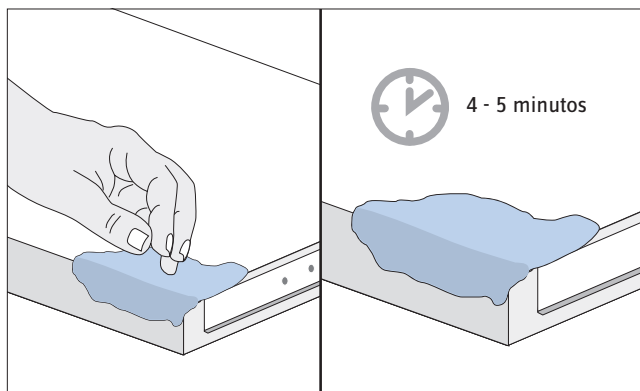


- Extender el trozo de masilla sobre la zona a reparar, presionando para que se adhiera e integre bien a la madera.
- Sacar los excesos con la espátula, pero no importa que quede abultado o disparejo porque después se puede lijar. Dejar secar entre 4 y 5 minutos.

4 Lijar

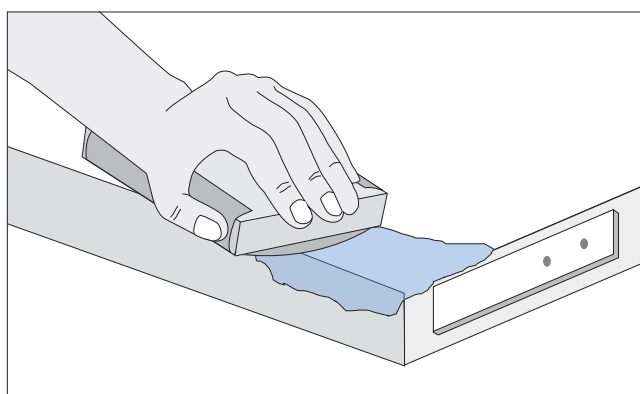

- Una vez seco lijar la zona con masilla. Partir con la lija más gruesa, para después dar un acabado más fino.
- Sacar el polvo con un paño seco.

5 Terminación

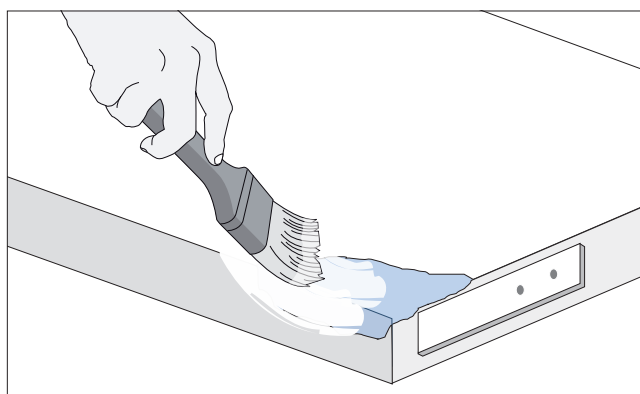

- Si los muebles de cocina son pintados, se puede igualar la terminación del mueble con pintura óleo.
- Si los muebles están cubiertos con chapa de madera, se puede pegar esa misma terminación con adhesivo de doble contacto

Lijador manual:

Cuando no es necesario usar una lijadora eléctrica, ya sea orbital o de banda, se puede usar un bloque con prensas para poner el papel lija y poder pasarlo de una manera más cómoda y uniformemente.

