



¿CÓMO REPARAR Y MEJORAR? DISTINTAS SUPERFICIES

Cuando termina el verano podemos vislumbrar los daños que el sol y el calor ocasionaron en distintas superficies de nuestra casa y si las dejamos pasar, aumentarán con el paso del invierno. Es por esto que las corregiremos realizando labores simples, que ayudarán a prolongar la vida útil de puertas, rejas y batuco.



Herramientas

- Limpiador de vidrio (esponja y mezquino)
- Escoba de cerdas duras
- Escobilla metálica
- Raspador
- Gubias
- Taladro inalámbrico
- Paño
- Brochas


Materiales

- Limpiador extra fuerte
- Limpiador abrillantador
- Anticorrosivo triple acción
- Protector de madera terrazas habano
- Aguarrás




PASOS A SEGUIR: PUERTA


1 Protección de madera

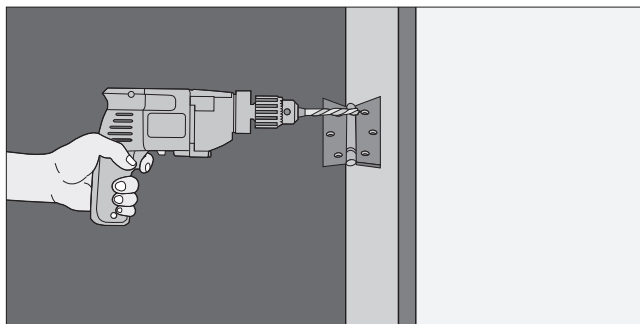



- Retirar la puerta del vano.
- Apoyarla en un mesón de trabajo y retirar las bisagras y quincallería.
- Pulir toda la superficie con lijadora de banda y lija nº 60.
- En las zonas de difícil acceso usar raspadores y gubias para retirar el barniz.

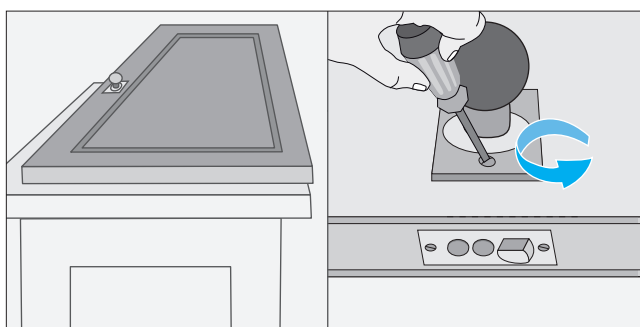

- Finalizar el pulido con una lija nº 150.
- Aplicar protector en los bordes para evitar que la humedad entre por ahí.
- Una vez seco, poner las bisagras y volver la puerta a su lugar.
- Aplicar protector en exceso en el resto de la puerta para que la madera absorba todo lo que necesita.

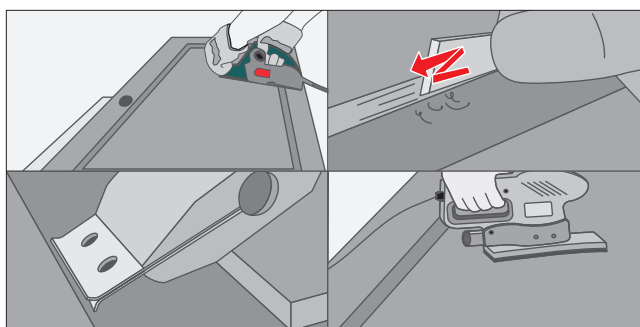


- Retirar el exceso con un paño y dejar secar.
- Finalmente, instalar la quincallería.

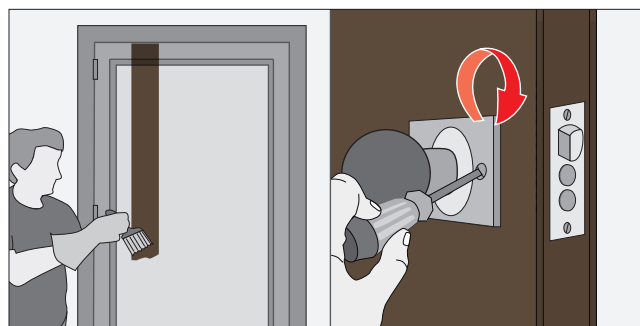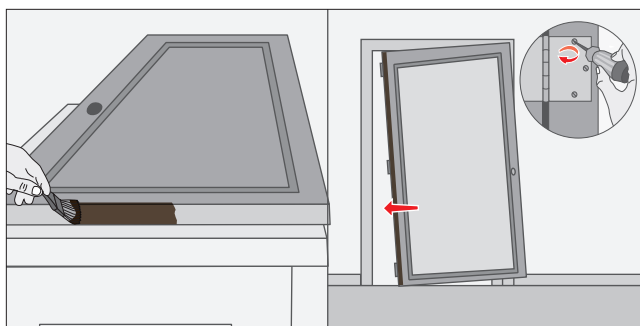

PASOS A SEGUIR: REJA

1 Protección de metal

- Raspar el óxido superficial con una escobilla metálica
- Limpiar con paño y aguarrás los fierros para quitar partículas de óxido sueltas y grasa.
- Aplicar anticorrosivo en toda la reja.

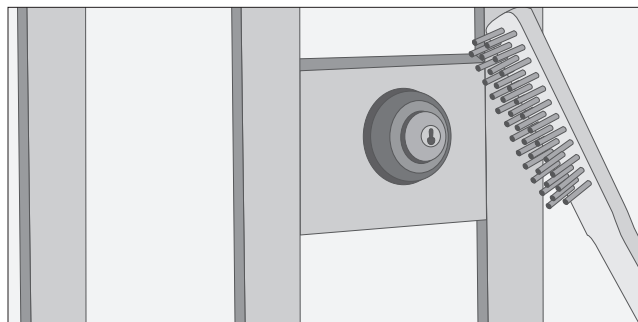



Anticorrosivo triple acción

Este producto tiene 3 funciones en 1: Convertidor de óxido que neutraliza el óxido ya existente transformándolo en parte de la capa; anticorrosivo que impide la formación de nuevo óxido y esmalte de terminación que protege y decora. Se aplica directamente sobre fierro oxidado, eliminando previamente el material suelto.



PASOS A SEGUIR: BALDOSAS

1 Recuperación de Batuco

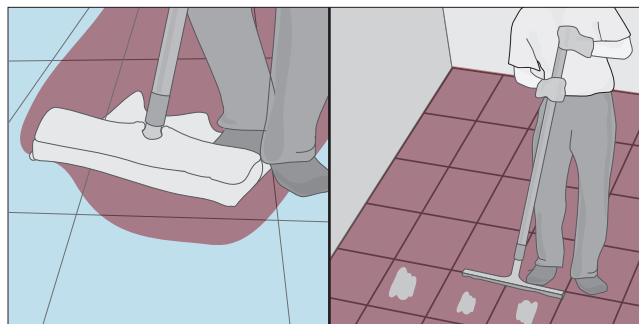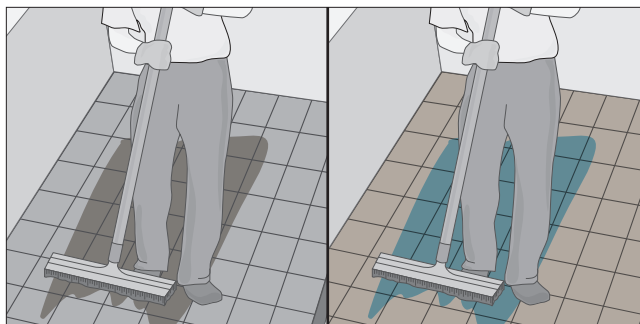

- Para eliminar suciedad adherida la terracota, aplicar limpiador extrafuerte especial para suelos de arcilla, con escoba de cerdas duras.
- Enjuagar el piso con agua tibia.
- Quitar exceso de agua con un paño.
- Aplicar abrillantador con esponja.

Limpiadores para suelos de terracota

La línea Paso tiene, dentro de sus productos limpiadores, dos que son especiales para la mantención de los pisos de terracota y suelos porosos: Uno de ellos elimina y decapa suciedad persistente de grasas, cera y acabados anteriores; y el otro que otorga brillo permanente.

