



¿CÓMO ARMAR Y GUARDAR? UNA PISCINA ESTRUCTURAL

Para refrescarse y pasar el verano en casa, nada mejor que instalar una piscina estructural o armable. Como son de lona, una vez que finaliza la temporada de calor se puede lavar y volver a guardar hasta el próximo año.



ANTES DE COMENZAR


¿Dónde instalarla?

- Al definir el lugar adecuado para la piscina, revisar las medidas disponibles y no olvidar considerar espacio para instalar posteriormente el filtro.
- La condición básica de estas piscinas es que sean ubicadas en terrenos planos y lisos, sin desniveles ni objetos cortantes.
- Ya sea que se instale sobre un radier, tierra, pasto o cerámica, lo mejor es dejarla apoyada sobre una superficie protectora, que puede ser alfombra, cubrepiso, pasto sintético o lona. Así protegerá el fondo de piedras o protuberancias que lo podrían dañar.
- No instalar sobre planchas de poliestireno expandido como protección, pues con el calor se adhieren a la tela.
- Tampoco instalar sobre superficies porosas que puedan raspar y dañar la base.



¿CÓMO ARMAR UNA PISCINA ESTRUCTURAL?


1 Instalar la protección de base

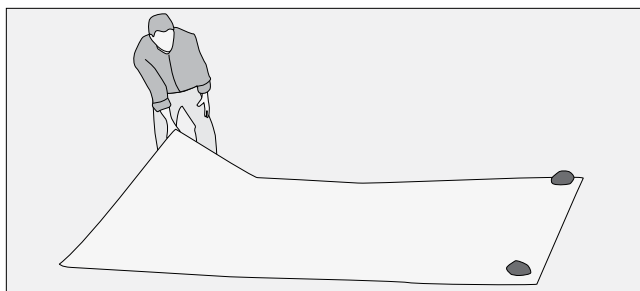


- Asegurarse que el piso esté completamente liso y estirar la lona de base hasta dejarla sin pliegues.
- Si al momento de estirar la lona hay viento, afirmarla con piedras grandes en las esquinas.

Tensores

Hay algunos modelos de piscina que tienen tensores de lona que van por debajo de la piscina y se afirman a las patas de la estructura. Por eso hay que ponerlos antes de estirar la piscina.

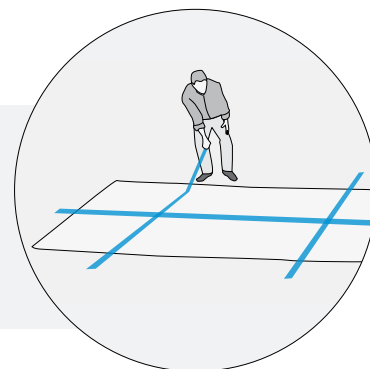

2 Desembalar la piscina

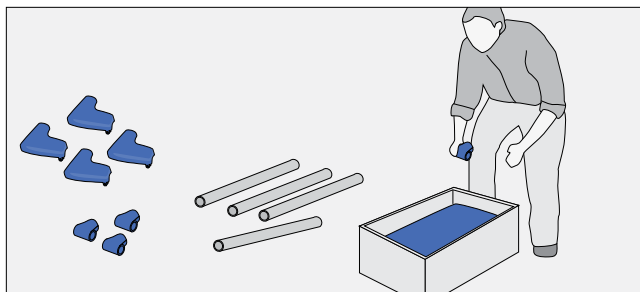


- Abrir la caja y desembalar las piezas cuidadosamente.
- Ubicar las diferentes partes por separado, fuera del área donde va a armar la piscina, e identificarlas claramente.

RECOMENDACIONES


Guardar con cuidado la caja para que pueda volver a usarla al final de la temporada.

3 Extender la tela

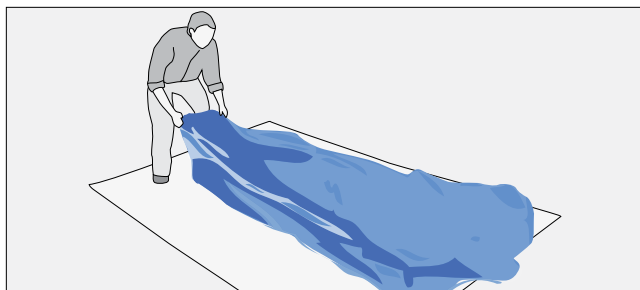


- Separar la tela de las partes metálicas y extenderla sobre la lona base.
- Dejar la parte más clara de la tela hacia el interior y evitar rasparla innecesariamente.
- Al desembalar la piscina, fijarse muy bien en los dobleces que trae de fábrica, así se podrán repetir nuevamente, al guardarla al final del verano.

4 Instalar los tubos perimetrales

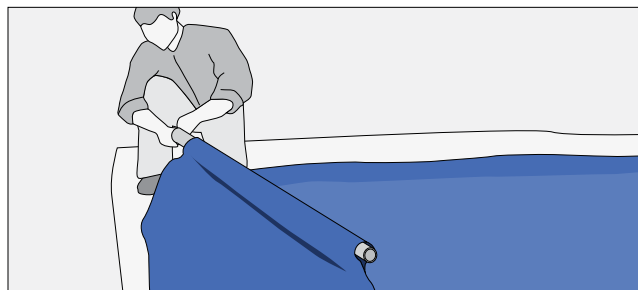


- Introducir los tubos en el dobladillo que rodea toda la piscina. Sugerimos empezar por los dos lados cortos de la lona y seguir con los más largos.
- En este modelo, los tubos más largos corresponden a los costados y los medianos a las cabeceras. Los más cortos son los pies que soportarán los tubos perimetrales.
- Verificar que los tubos estén correctamente encajados hasta el final.

5 Instalar el primer esquinero

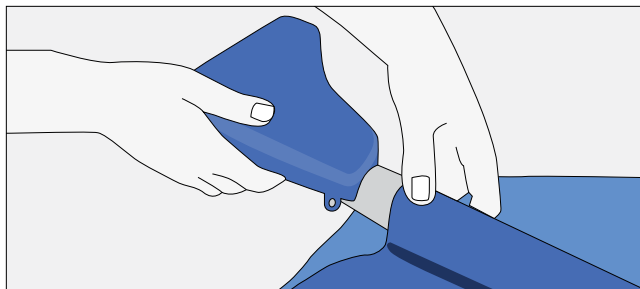



- Una vez que estén todos los tubos de borde puestos en su ubicación, encajar a presión el primer esquinero, en uno de los tubos que conforman la esquina.
- Utilizando las tuercas y tornillos que vienen incluidos en el kit, fijarlo como en el dibujo.

6 Poner la tuerca

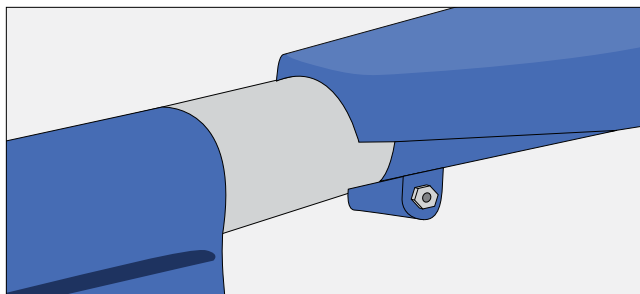


- Introducir la tuerca en el espacio que trae de fábrica para alojarla.

7 Introducir el tornillo

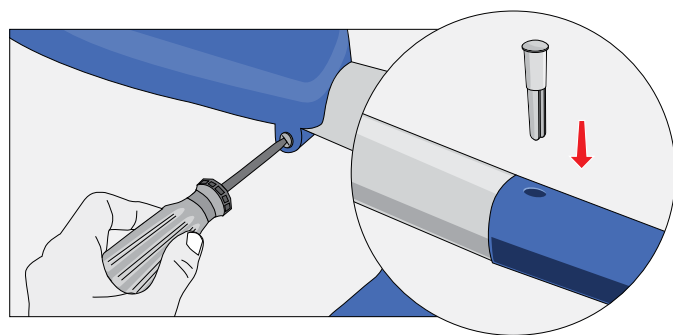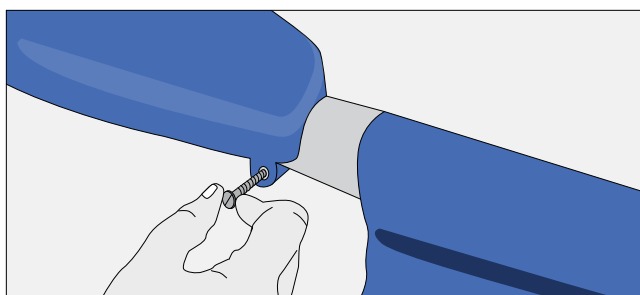


- Insertar el tornillo girándolo con los dedos hasta donde se pueda.
- Seguir girando y apretando el tornillo con destornillador o una llave de tuercas.
- Algunos modelos de piscina estructural, en vez de usar tornillos, usan unos seguros plásticos para unir sus piezas.

8 Insertar el segundo tubo de esquina


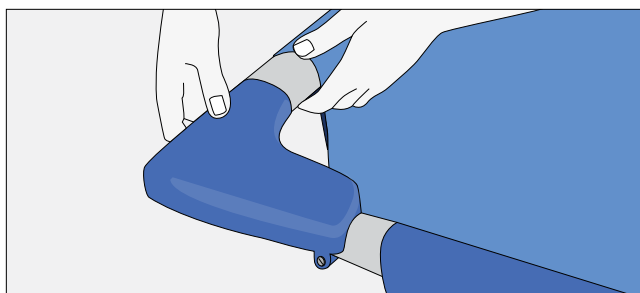


9 Conectar tubos perimetrales

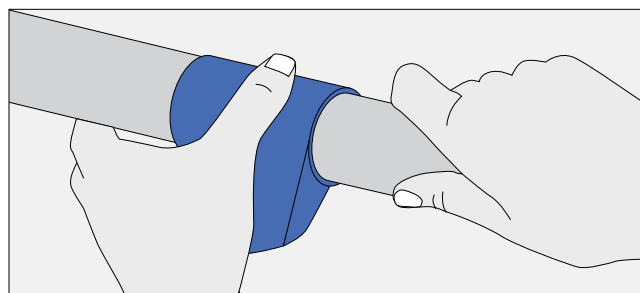



- De la misma forma, insertar el esquinero al segundo tubo y fijar.
- Continuar igual con el resto de las esquinas.
- Para montar el último esquinero, tirar levemente hacia atrás, hasta conseguir encajar el último tubo.
- Deslizar un conector tee a través de uno de los tubos plásticos cortos.

10 Preparar los pies simples

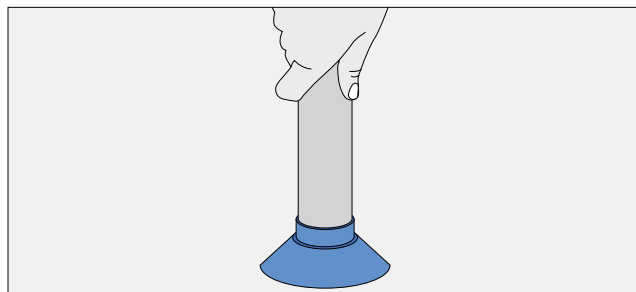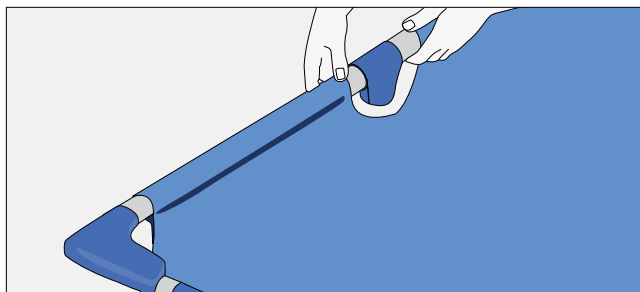



- Introducir uno de los extremos de la tee en uno de los dos tubos que va a unir y a continuación insertar el extremo libre en el otro.
- Repetir esta misma operación en cada una de las uniones, tanto de las cabeceras como de los costados.
- Terminadas las conexiones de los tubos perimetrales, preparar los pies simples.
- Para ello, tomar el tubo e insertar el soporte en su base.

11 Instalar soportes simples

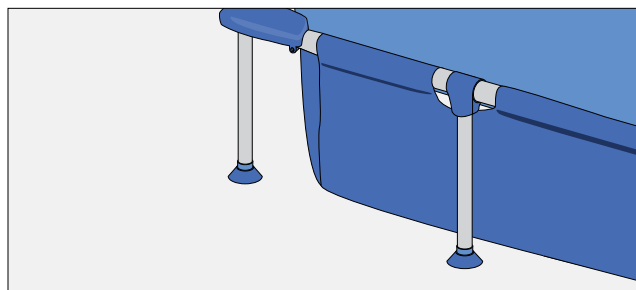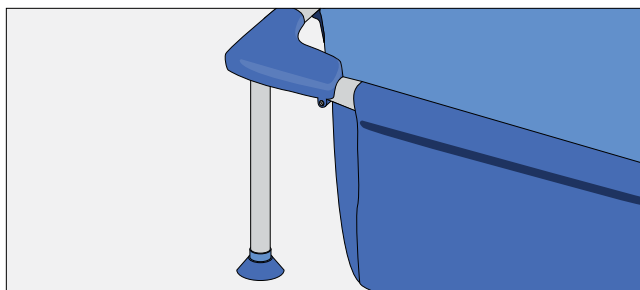


- Encajar la parte libre del pie simple en cada una de las uniones de esquina.
- Proceder igual con los pies simples del centro de ambas cabeceras, embutiéndolos en las tee correspondientes.

12 Instalar los soportes dobles

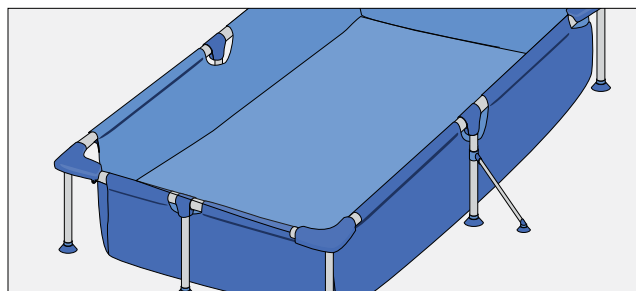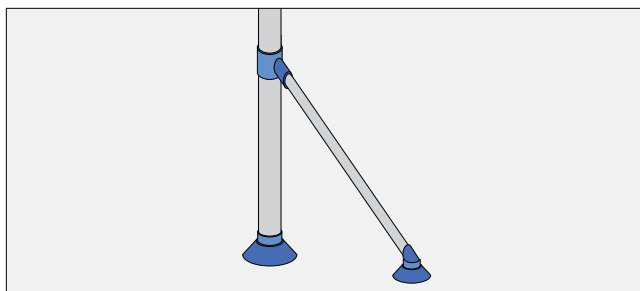

- Instalar la puntera en la base de los tubos finos de los soportes dobles y encajar la parte libre del tubo en diagonal dentro del soporte doble.
- Encajar cada soporte doble en la tee central de cada uno de los lados largos de la piscina

13 Instalar el filtro

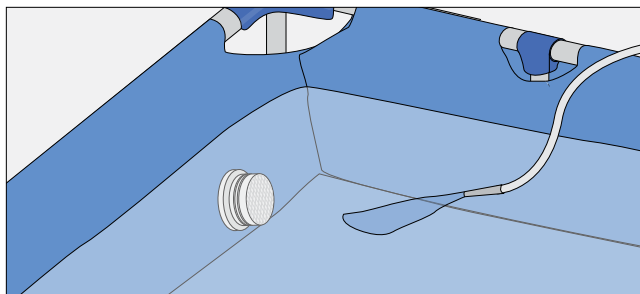

- Finalmente, instalar el sistema de pre-filtro que sirve para conectar la bomba con filtro.
- Una vez finalizado el armado, y antes de llenarla con agua, estirar el fondo de la lona, asegurándose que no queden arrugas.
- A continuación, llenar de agua la piscina con una manguera, llegando hasta 10 cm. antes del borde y proceder a instalar el filtro.

¿CÓMO GUARDAR UNA PISCINA ESTRUCTURAL?

Una vez concluida la temporada de piscinas, ya podrá desmontar la suya y volver a usar el espacio que ésta ocupaba para otras actividades. Si no quiere encontrarse con sorpresas desagradables cuando quiera volver a usarla, siga cuidadosamente estos pasos, al momento de guardarla.


Herramientas

- Esponja
- Destornillador o llave de tuercas

Materiales


- Recipiente para el agua
- Jabón neutro
- Agua tibia
- Talco industrial
- Caja de embalaje original

1 Vaciar y desarmar

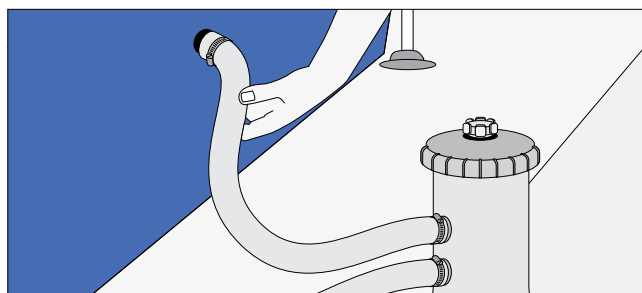


- Desconectar el filtro, retirar el tapón de la válvula de desagüe ubicada en la parte inferior de la piscina y dejar que el agua salga desde abajo.
- Al retirar el tapón, cuidar de no dañar la válvula.
- Nunca vaciar la piscina levantándola desde los laterales.
- Desarmar la piscina siguiendo los pasos contrarios a los del armado.

2 Lavar

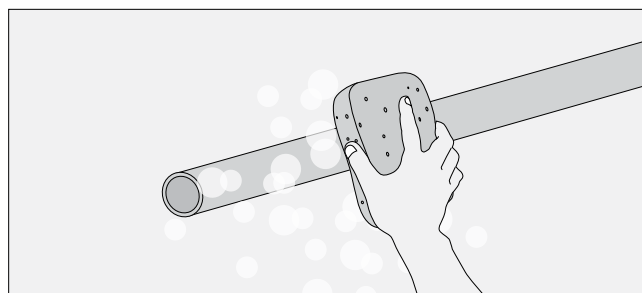


- Lavar cuidadosamente los tubos y la lona de la piscina con agua tibia y jabón neutro.

3 Secar

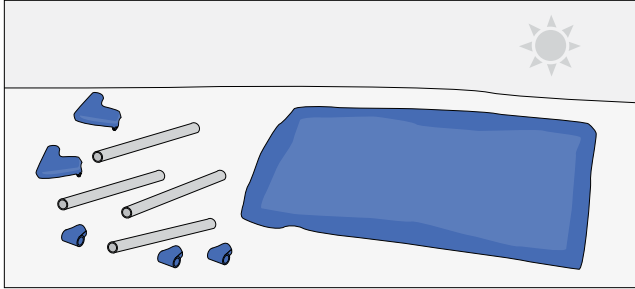


- Dejar secar al sol las piezas y la lona.

4 Proteger

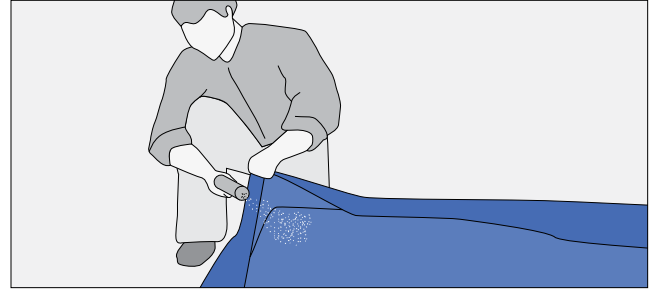

- Una vez que las piezas estén completamente secas, aplicar talco industrial en la lona, sobre todo en la zona de los pliegues, para evitar que se pegue o humedezca.

5 Guardar

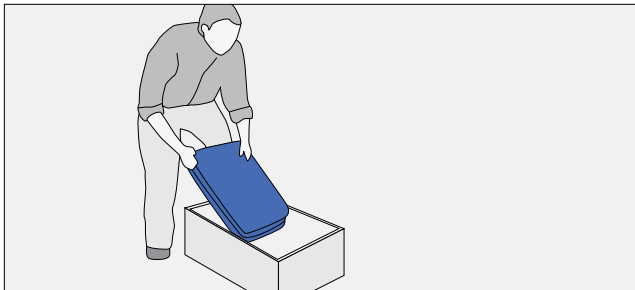

- Embalarla en su caja original, del mismo modo en que venía.
- Al introducir las partes en la caja, cuidar de no dejar en contacto directo la lona de PVC y los tubos con extremos cortantes.
- Guardar la caja en un lugar fresco y seco.

Cuidados especiales

- No sentarse ni colgar objetos en los bordes de la piscina.
- Para proteger los bordes adecuadamente y evitar que se dañen al entrar o salir de la piscina, utilizar una escalera de aluminio de 76 cm. de alto.
- No permitir que los niños jueguen con objetos cortantes o puntiagudos en la piscina.
- Para ayudar al filtro, usar un cobertor de piscina, con el cual podrá cubrir cada vez que no se use.
- Dejar un espacio de circulación perimetral en torno a la piscina, para poner y sacar sin problemas el cobertor.
- Para conservar en buenas condiciones el agua de la piscina, agregar diariamente -después de que salga del agua el último bañista- 1 cucharada (15 ml.) de cloro líquido (hipoclorito de sodio) por cada 1000 litros de agua. Esperar por lo menos 10 horas antes de utilizar nuevamente su piscina.

RECOMENDACIONES

Nunca trasladar de ubicación la piscina mientras se encuentre con agua en su interior.

Kit reparación

Por ser de lona estas piscinas se pueden rajar o hacer agujeros, por eso es muy práctico tener un kit de reparación que asegura un correcto arreglo y seguir usándola por un buen tiempo más.

Escalera

Si la piscina es muy alta, se puede agregar una escalera para facilitar el ingreso. Se montan en el borde y quedan muy seguras.

